

# UTJÄMNINGSSTEG FÖR BIOLOGISKA RENINGSVERK


## BESKRIVNING

### Leverans

Utjämningssteget levereras i en komplett enhet med monterad avloppspump och automatik AS1. Endast elanslutning till AS1 och utlopp till reningsverk krävs.

### Funktion

Pumpdriften sker automatiskt via en pneumatisk tryckstyrning så att reningsverket får "lagom" mycket avlopp för att reningsprocessen ska bli optimal. AS1 är uppkopplad till GSM nätet så att driften kan styras och övervakas via egen webbsida. Vid leverans är värden för pumpstopp, larm och pumpdriftdata inställda och anpassade till aktuellt reningsveks kapacitet. Inställning kan justeras i AS1 eller via webb. Inga nivåvippor finns i systemet.

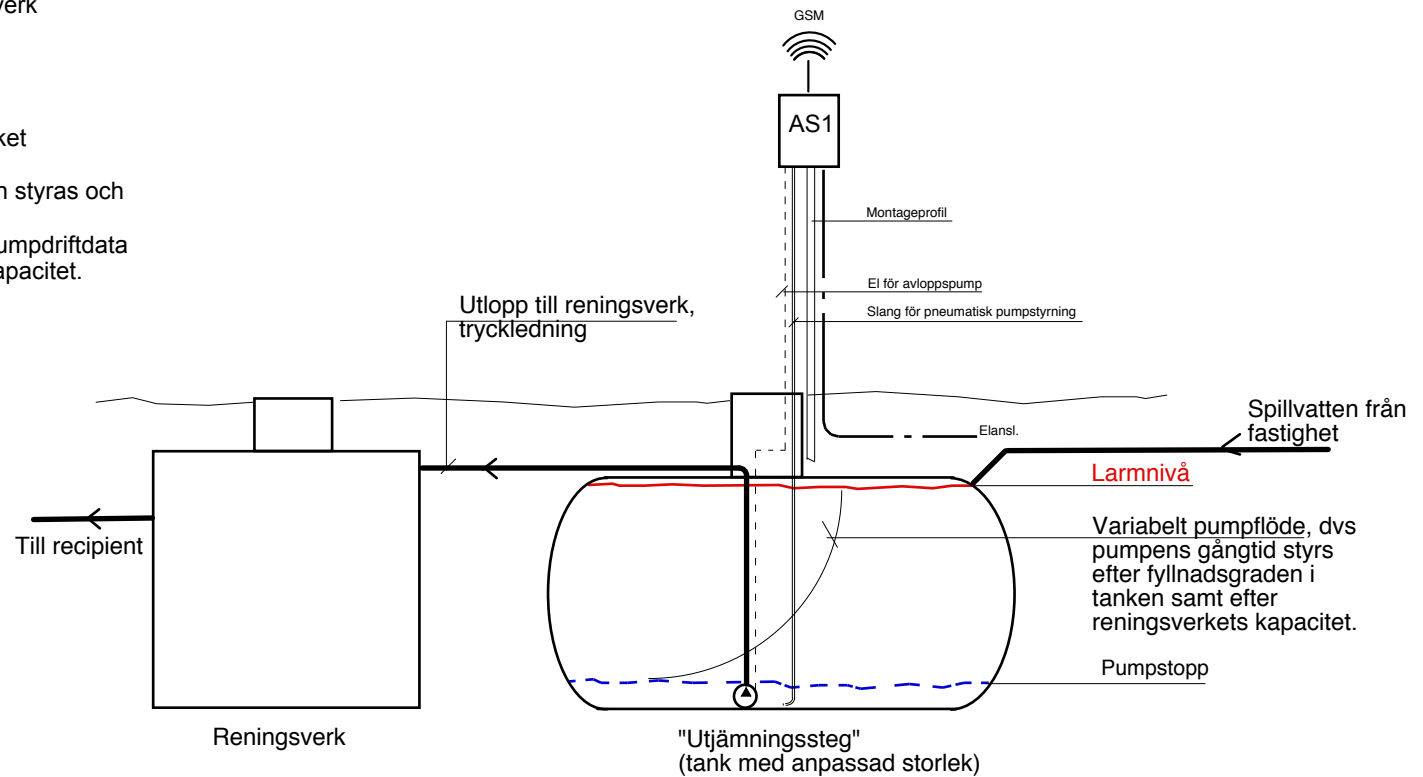

## FÖRKLARING

**AS1** Automatikskåp för el, pneumatik och GSM. På skåpfront finns driftindikeringslampa och larmlampa. AS1 levereras med GSM-modul, SIM-kort och inloggning till webb-sida.