


# Slutna tankar

## Glasfibertankar för avloppssystem

BAGA slutna tankar är tillverkade i glasfiber, ett material med hög styrka och närmast obegränsad livslängd. Klarar höga marktryck, tankens inlopp kan ligga upp till 2 m under marknivån. Slutna tankar används för avloppsvatten från hus och stugor utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil.

Tanken är utformad för att vara lätt att slamtömma. Nedre delen av tanken är kupad så att slammet kommer till centrum av tanken, rakt under locket vid slamtömning.

- ◆ Volym 3 - 12 m<sup>3</sup>
- ◆ Större tankar på begäran.  
Vi tillverkar tankar t.o.m 100 m<sup>3</sup>
- ◆ Tillverkade i glasfiber
- ◆ Lätt att slamtömma

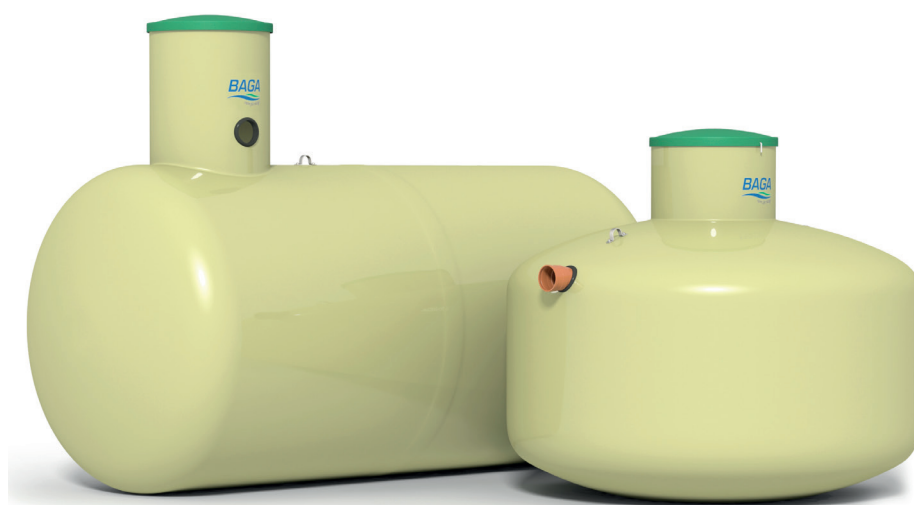

202004

Sluten tank					
RSK nr.	562 2350	562 2365	561 6132	561 6135	561 6136
Volym	3m <sup>3</sup>	5m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>	9m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup>
Typ	stående	liggande	liggande	liggande	liggande
Diameter	2000 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	2000 mm
Höjd	1750 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2746 mm
Längd		2700 mm	3450 mm	4800 mm	4400 mm
VG in	1025 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	2100 mm


(VG in mäts från tankens botten till inloppsrörets undersida)

Tillbehör - RSK nr.					
Förankringsduk	563 6124				
Jordankare		563 6122 (4 st)	563 6122 (4 st)	563 6122 (6 st)	563 6122 (8 st)
Högnivåalarm - Larmskåp med lampa & summer inkl. nivåvipa	563 2673	563 2673	563 2673	563 2673	563 2673
Högnivåalarm med konduktiv givare	563 2672	563 2672	563 2672	563 2672	563 2672

# Förankring

## Förankring sluten tank 3m<sup>3</sup>

Förankringspaketet RSK nr. 5636124 består av : två förankringsdukar, bredd 1 m, längd 10 m, med förstärkt vävd geotextil med ett förstärkt hål Ø 600 mm för halsen på tanken. Förankringsdukarna har flera insydda förstärkningsband som vardera klarar 1 tons draglast. Det gör att man på ett mycket enkelt sätt kan förankra en tank.

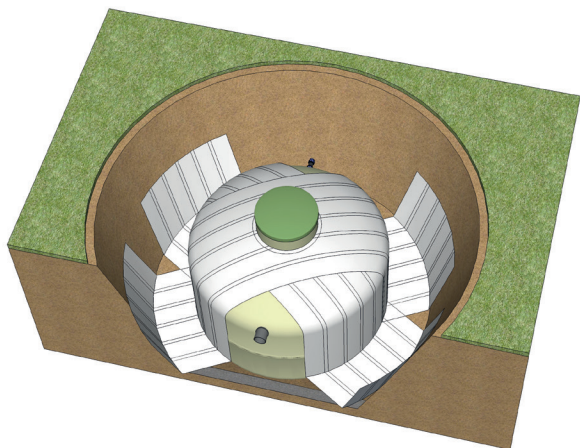

RSK nr. 563 6124

## Förankring med Jordankare

Tankar över 4m<sup>3</sup> förankras med jordankare. Ett set består av 2 st. Ø 600 mm glasfiberlock med 1 st förankringsband 8 m. Se monteringsanvisningar för antal förankringsset per tank.



RSK nr. 563 6122

## Högnivåalarm med nivåvipa

En nivåvipa styr larmenheten. Vid larmsignal avger BLS enheten både ljud och ljuslarm. Nätanslutning.



RSK nr. 563 2673

## Högnivåalarm med konduktiv givare

Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan. Batteridrift.



RSK nr. 563 2672

**BAGA Water Technology AB** utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering. Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. BAGA gör rent på riktigt.

**I BAGAs sortiment finns** slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare, slutna tankar och kemikalietankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Umeå, Alingsås, Örebro, Stenungsund, Uddevalla, Västerås och Uppsala.

[www.baga.se](http://www.baga.se)

**BAGA Water Technology**

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 · 371 48 Karlskrona  
Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: [info@baga.se](mailto:info@baga.se)

Lokalkontor: Stockholm · Göteborg · Norrköping · Växjö · Umeå  
Alingsås · Örebro · Stenungsund · Uddevalla · Västerås

**BAGA**  
rent på riktigt